




Cortizo 70

Finestre e Portefinestre in PVC.

<p>Sezione Telaio mm. 70 x 70</p>	<p>Sezione Anta mm. 70 x 78</p>	<p>Spessore Vetro 24 - 48</p>	<p>Guarnizioni 2</p>
<p>Lastre di Vetro 3</p>	<p>Design Minimalista</p>	<p>Doppio rinforzo in acciaio nel telaio e nell'anta</p>	<p>Fattore Solare 49%</p> <p>Trasmissione Luminosa 72%</p>
<p>Trasmissione Profilo UF 1,2</p>	<p>Trasmissione Vetro Fino a UG 1</p>	<p>Lunghezza Aletta 40 - 65 mm</p>	<p>Isolamento Acustico Fino a 38 Db</p>

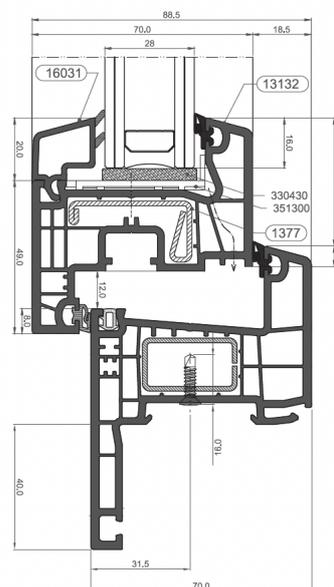

Cortizo 70 è progettato con un telaio e anta di spessore 70 mm e 5 camere, sia nell'anta che nel telaio, offrendo un elevato livello di comfort termico e acustico all'interno dell'abitazione. La sua composizione chimica innovativa garantisce prestazioni meccaniche ed estetiche superiori, assicurando resistenza e durabilità nel tempo.

Questo profilo include anche una variante MINIMALE con anta ridotta da 78 mm a 69 mm e nodo centrale da 164 mm a 110 mm. Il design moderno e accattivante dell'infisso consente un maggiore ingresso di luce naturale e una miglior visibilità verso l'esterno. Inoltre, la gamma di colori e finiture disponibili permette di personalizzare ulteriormente l'aspetto estetico, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile architettonico. La facilità di installazione e manutenzione rende Cortizo 70 una scelta ideale per chi cerca soluzioni di alta qualità e performance nel lungo termine.

CORTIZO 70

- Resistenza al carico del vento: UNE-EN 12210 Classe C5
- Tenuta all'acqua: UNE-EN 12208 Classe E1800
- Sostanze pericolose: Non presenti
- Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 948, norma di classificazione UNI EN 14351-1)
- Resistenza all'urto: Classe 2 (Norma di prova: UNI EN 13049, norma di classificazione UNI EN 14351-1)
- Permeabilità all'aria: Classe 3 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)
- Resistenza radiazioni solare: Classe S



Grazie all'altissima percentuale di diossido di titanio (TiO₂), il sistema offre:

- Altissima resistenza ai raggi ultravioletti
- Maggiore resistenza meccanica
- Tonalità del bianco più puro, conferendo un aspetto estetico gradevole e uniforme



POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Anta/Ribalta
- Verso esterno
- Aperture antipanico
- Listelli o traversi
- Profilo Minimale
- Maniglia centrale
- Pellicolato
- Ral a scelta

Contattaci Subito per un Preventivo Gratuito

Risponderemo nel minor tempo possibile, con un'offerta davvero conveniente

www.falegnameriabbattelli.com - info@falegnameriabbattelli.com - Tel. +39 050 -803533

