


INFISSI IN LEGNO - ALLUMINIO

Produzione, Installazione e vendita su Pisa, Lucca, Livorno e tutta la Toscana

Una scelta interessante e intelligente che sta riscoprando richiesta di mercato è il serramento a due composizioni con profilo da 68 mm e saldatura a 90°. È importante sottolineare che il nostro serramento è in legno/alluminio. Questo tipo di combinazione è fondamentale, poiché costruire secondo la struttura principale del legno offre vantaggi come resistenza, robustezza, durata e miglior isolamento termico. Inoltre, la manutenzione è quasi nulla, poiché l'alluminio, essendo a contatto con gli agenti atmosferici, protegge profondamente l'infisso. È necessaria quindi solo una rapida pulizia con un panno morbido per rimuovere la polvere. Questo tipo di serramento non solo migliora l'estetica degli edifici, ma contribuisce anche all'efficienza energetica, riducendo i costi di riscaldamento e raffreddamento della propria abitazione. La combinazione fra legno e alluminio garantisce una lunga durata al serramento, rendendo l'investimento particolarmente vantaggioso.



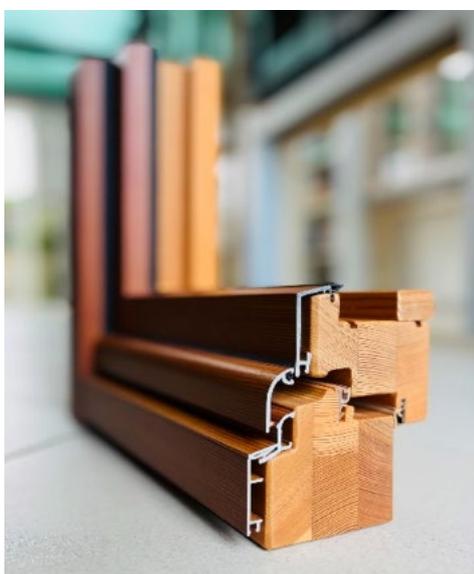

Contattaci Subito per un Preventivo Gratuito

Risponderemo nel minor tempo possibile, con un'offerta davvero conveniente

www.falegnameriabattelli.com - info@falegnameriabattelli.com - Tel. +39 050 -803533



ESTERNO




INTERNO

Minimal ET420

Finestre e portefinestre in legno-alluminio.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Sezione Telaio mm. 68 x 70</p> | <p>Sezione Anta mm. 68 x 69</p> | <p>Spessore Vetro Fino a 30</p> | <p>Guarnizioni 2 + 1 Opz</p> |
| <p>Lastre di Vetro 2</p> | <p>Design Minimalista</p> | <p>Giunzione Vetro Telaio 0,053 W/mk</p> | <p>Fattore Solare Fino a 36% Trasmissione Luminosa Fino a 55%</p> |
| <p>Trasmittanza Profilo UF 1,3</p> | <p>Trasmittanza Vetro Fino a UG 0,9</p> | <p>Ferramenta Classe Antieffrazione fino a 3</p> | <p>Isolamento Acustico Fino a 38 Db</p> |

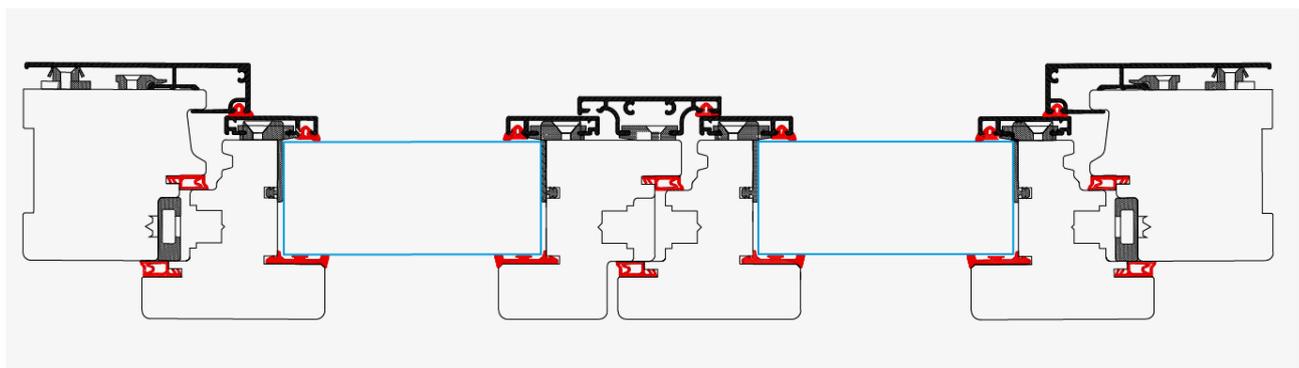

Prove con vetri in configurazione standard.

FINESTRA ET420:

- Resistenza al carico del vento: Classe C5/B5/A5 (Norma di prova: UNI EN 12210, norma di classificazione UNI EN 12210)
- Tenuta all'acqua: Classe E900 (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)
- Sostanze pericolose: Non presenti
- Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: EN 14351-1, norma di classificazione UNI EN 12207)

PORTAFINESTRA ET240:

- Resistenza al carico del vento: Classe C3/B4/A4 (Norme di prova EN 12210)
- Tenuta all'acqua: Classe 9A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)
- Sostanze pericolose: Non presenti
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: 350N (Norme di prova EN 14351-1)
- Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: EN 14351-1)
- Urto da corpo molle e pesante: Classe 3 (Norme di prova UNI EN 13049)

INFISSI IN LEGNO ALLUMINIO MINIMAL ET420

Una scelta interessante e intelligente che sta guadagnando popolarità è il serramento a due composizioni con profilo da 68 mm e saldatura a 90°. È importante sottolineare che il nostro serramento è in legno/alluminio, non alluminio/legno. Questa distinzione è fondamentale, poiché costruire secondo la struttura principale del legno offre vantaggi come resistenza, robustezza, durata e miglior isolamento termico. Inoltre, la manutenzione è quasi assente, poiché l'alluminio, essendo a contatto con gli agenti atmosferici, protegge profondamente l'infisso. È richiesta quindi solo una rapida pulizia con un panno morbido per rimuovere la polvere. Questo tipo di serramento non solo migliora l'estetica degli edifici, ma contribuisce anche all'efficienza energetica, riducendo i costi di riscaldamento e raffreddamento della propria abitazione. La combinazione di legno e alluminio garantisce una lunga durata al serramento, rendendo l'investimento particolarmente vantaggioso.

VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGRUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Anta/Ribalta
- Traversi
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico

ESSENZE:

- Red Grandis
- Pino
- Castagno
- Okumé
- Frassino
- Rovere Americano