

1.1. **INFISSI IN LEGNO** FINESTRE E PORTEFINESTRE

Produzione, installazione e vendita su Pisa, Lucca, Livorno e tutta la Toscana



Tutte le finestre e portefinestre in legno che realizziamo sono prodotte artigianalmente e sono state certificate CE dall'Istituto Giordano di Rimini dove hanno superato con ottimi risultati i test di isolamento termico, trasmissione acustica, tenuta all'acqua, all'aria e al vento. Costruiamo tutti i serramenti su misura. È possibile l'installazione di chiusure antieffrazione, diversi tipi di aperture tra cui a vasistas o ad anta a ribalta e sistemi di apertura motorizzati. Le verniciature personalizzate a lunga durata sono appositamente studiate per resistere nel tempo.





Se cerchi finestre e portefinestre in legno su misura e prodotte da esperti artigiani, sei nel posto giusto!

La **Falegnameria Battelli** è specializzata nella produzione di infissi in legno di alta qualità, appositamente progettate per unire estetica e funzionalità. Realizziamo nostri prodotti esclusivamente con legno di prima scelta, selezionato con cura per garantire la massima resistenza e durata nel tempo.

Il nostro team di esperti falegnami è altamente qualificato ed utilizza tecniche artigianali per creare infissi su misura, in grado di soddisfare ogni esigenza architettonica. Da noi troverai una vasta scelta di modelli e stili, dalle finestre ad anta singola, fino alle finestre a 4 ante o più, squadrate, a trapezio oppure ad arco. Siamo in grado di personalizzare ogni dettaglio, dalla finitura alla verniciatura, per garantire un prodotto unico e di alta qualità.

I serramenti in legno da noi prodotti non solo valorizzano l'estetica della tua abitazione, ma sono anche altamente performanti dal punto di vista energetico, grazie alla loro capacità di isolamento termico ed acustico.



Affidati alla nostra esperienza ed alla nostra professionalità per la scelta dei tuoi nuovi infissi in legno. Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e scopri l'ampia gamma di soluzioni che possiamo offrirti. Scegli le nostre soluzioni per garantire alla tua casa un tocco di eleganza senza tempo.



1.1.a. Acuterm 68

Finestre e portefinestre in legno. Profilo Classico ed elegante.

Sezione Telaio mm. 68 x 70	Sezione Anta mm. 68 x 86	Spessore Vetro Fino a 30	Guarnizioni 2+1 Opz
Lastre di Vetro 2	Design Toscano	Giunzione Vetro Telaio 0,053 W/mk	Fattore Solare Fino a 36% Trasmissione Luminosa Fino a 55%
Trasmittanza Profilo UF 1,8 PF 1,8	Trasmittanza Vetro Fino a UG 0,9	Ferramenta Classe Antieffrazione fino a 2	Isolamento Acustico Fino a 45 Db

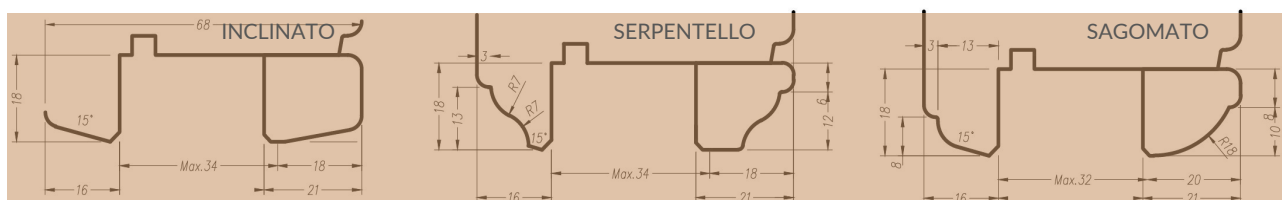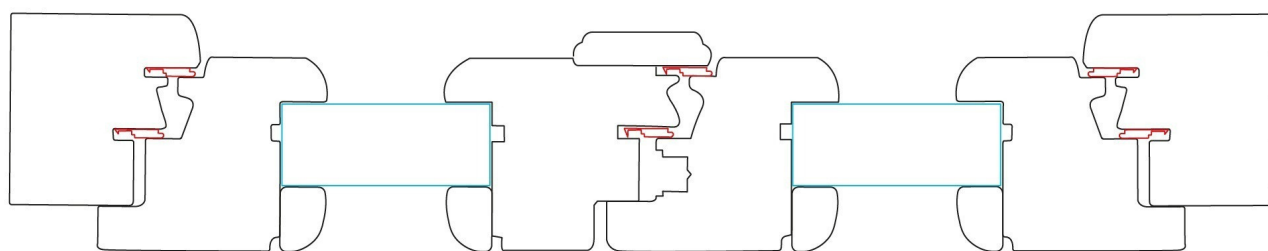

Prove con vetri in configurazione standard.

FINESTRA ACUTERM 68:

• • • • •

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

PORTAFINESTRA ACUTERM 68:

• • • • •

Resistenza al carico del vento: C2 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 1A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 948, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Resistenza all'urto: I5 (Norma di prova: UNI EN 13049, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 3 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)



VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2

2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ

3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2

2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q

3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES

4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione a solvente

2° mano, fondo isolante FENSTERISOGRUND FARBLOS

3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4

2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ

3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Anta/Ribalta
- Listelli o traversi
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico

ESSENZE:



- Red Grandis
- Pino
- Castagno
- Okumé
- Frassino
- Rovere Americano



1.1.a. Visa 68

Finestre e portefinestre in legno. Profilo moderno con guarnizione a scomparsa.

Sezione Telaio mm. 68 x 70	Sezione Anta mm. 68x69-79-89-100	Spessore Vetro Fino a 30	Guarnizioni 2+1 Opz
Lastre di Vetro 2	Design Toscano	Giunzione Vetro Telaio 0,053 W/mk	Fattore Solare Fino a 36% Trasmissione Luminosa Fino a 55%
Trasmittanza Profilo UF 1,3 PF 1,4	Trasmittanza Vetro Fino a UG 0,9	Ferramenta Classe Antieffrazione fino a 3	Isolamento Acustico Fino a 38 Db

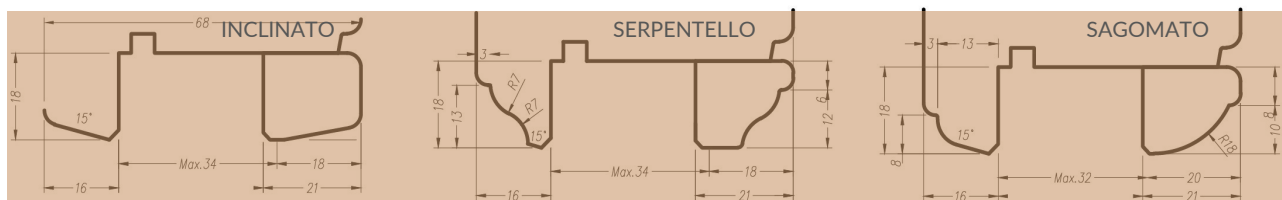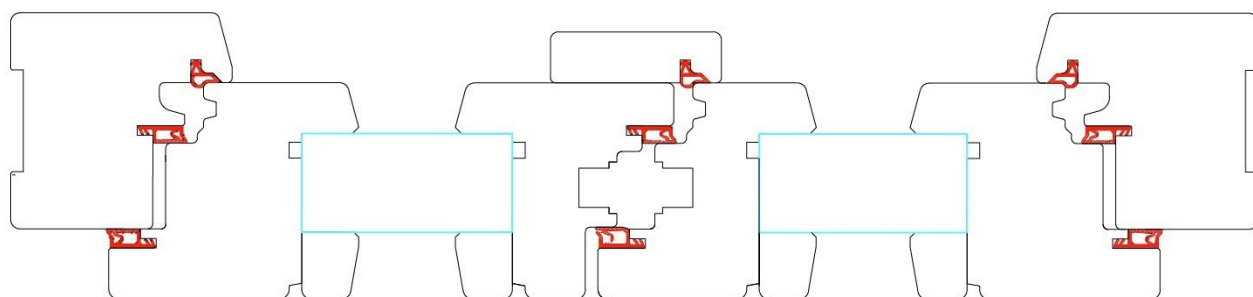

Prove con vetri in configurazione standard.

FINESTRA VISA 68:

• • • •

Resistenza al carico del vento: Classe C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: Classe 9A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

PORTAFINESTRA VISA 68:

• • • • • •

Resistenza al carico del vento: Classe C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: Classe 6A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)


Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza all'urto: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 13049:2004)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: esito positivo UNI EN 14351

Urto da corpo molle e pesante: Classe 4 norme di prova UNI EN 13049

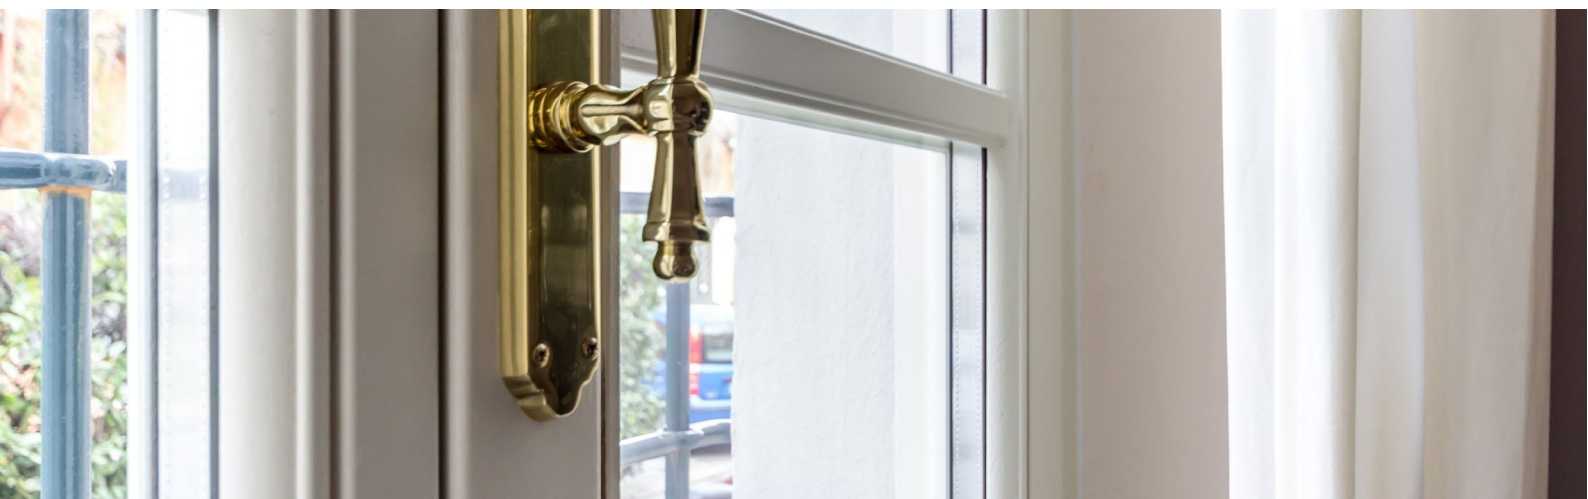

VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGROUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Anta/Ribalta
- Listelli o trasversi
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipánico

ESSENZE:


- Red Grandis
- Pino
- Castagno
- Okumé
- Frassino
- Rovere Americano



1.1.a. Acuterm 78

Finestre e portefinestre in legno. Profilo classico e ottimo isolamento termico.

Sezione Telaio mm 78x70	Sezione Anta mm. 78x86-100	Spessore Vetro Fino a 44	Guarnizioni 3
Lastre di Vetro 3	Design Toscano	Giunzione Vetro Telaio 0,053 W/mk	Fattore Solare Fino a 36% Trasmissione Luminosa Fino a 55%
Trasmittanza Profilo UF 1,8 PF 1,8	Trasmittanza Vetro Fino a UG 0,6	Ferramenta Classe Antieffrazione fino a 3	Isolamento Acustico Fino a 45 Db

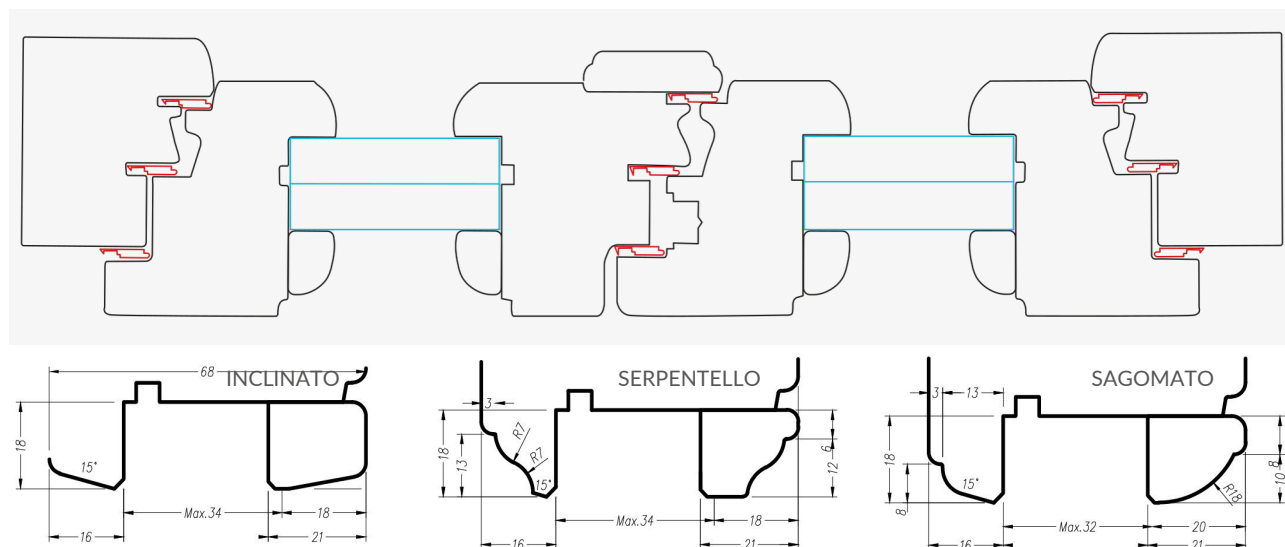

Prove con vetri in configurazione standard.

FINESTRA ACUTERM 78:

• • • • •

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

PORTAFINESTRA ACUTERM 78:

• • • • •

Resistenza al carico del vento: C2 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 1A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 948, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Resistenza all'urto: I5 (Norma di prova: UNI EN 13049, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 3 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)



VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGRUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Anta/Ribalta
- Listelli o traversi
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico

ESSENZE:

- Red Grandis
- Pino
- Castagno
- Okumé
- Frassino
- Rovere Americano