




1.1.c. Schüco

Finestre e Portefinestre in PVC.

			
Sezione Telaio mm. 70 x 70	Sezione Anta mm. 70 x 71	Spessore Vetro 24 - 40	Guarnizioni 2
			
Lastre di Vetro 2	Design Minimalista	Doppio rinforzo in acciaio nel telaio e nell'anta	Fattore Solare 49% Trasmissione Luminosa 72%
			
Trasmittanza Profilo UF 1,3	Trasmittanza Vetro Fino a UG 1	Lunghezza Aletta 30 - 58 mm	Isolamento Acustico Fino a 46 Db

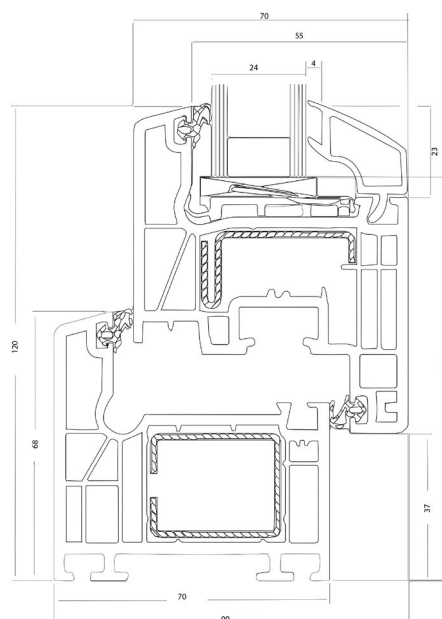

Lo spessore del telaio di questo profilo porta una misura di di 70 mm e 5 camere d'aria sia nel telaio che nell'anta, assicurando un eccellente isolamento termico.

La doppia guarnizione perimetrale e i rinforzi in acciaio all'interno del profilo conferiscono struttura e resistenza anche con il passare del tempo.


Inoltre, la progettazione di questo profilo garantisce una minima dispersione di calore, andando ad incidere positivamente sui costi di riscaldamento e condizionamento.

Le innovative rendono l'ambiente non solo sicuro ma anche più confortevole e sostenibile.





Resistenza al carico del vento: EN 12207 (CLASSE) – 4
 Tenuta all'acqua: EN 12208 (CLASSE) - 9A
 Resistenza al carico del vento: EN 12210 (CLASSE) - C5 / B5
 Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (CLASSE) – 1
 Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (CLASSE) – 4

TIPI DI APERTURA:

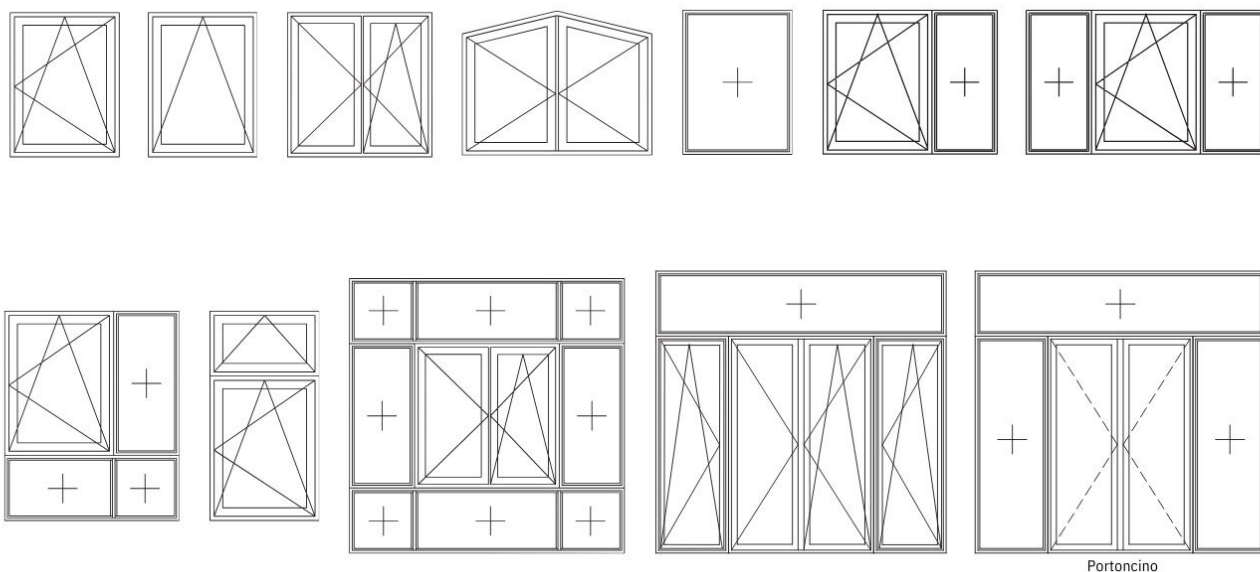

Portoncino

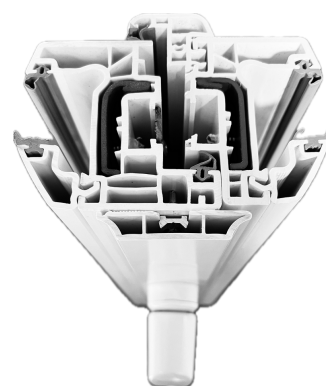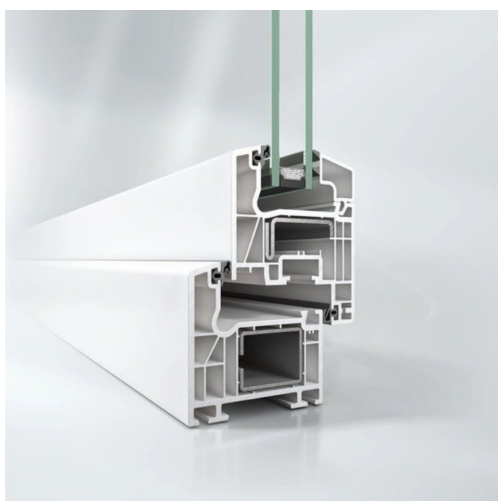

SCHÜCO

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Verso esterno
- Listelli o traversi
- Anta/Ribalta
- Aperture antipanico
- Pellicolato